

elinsAudio

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZESTAW STEREO
MILLE


PRODUCENT

ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C.
41-200 SOSNOWIEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 38
POLSKA



Przedstawiamy Państwu nasz referencyjny zestaw stereo MILLE. Powstanie elinsAudio manufacture wiąże się z dążeniem do uzyskania doskonałego dźwięku. Naszym celem od początku było stworzenie takiego sprzętu, który zaspokoiliby w pełni potrzeby najbardziej nawet wymagających słuchaczy. Efektem tego działania jest zestaw stereo MILLE, idealny do głośników magnetostaticznych i trudnych doysterowania głośników dynamicznych. Ciekawy design i niezapomniane brzmienie gwarantujemy naszym wieloletnim doświadczeniem oraz dążeniem do perfekcji w najdrobniejszych szczegółach. Komponenty od producentów z najwyższej półki w połączeniu z wielogodzinnymi testami odsłuchowymi, to wszystko tworzy firmowy dźwięk zestawów manufaktury elinsAudio.

Życzymy wielu pozytywnych emocji.
ZESPÓŁ
ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C.

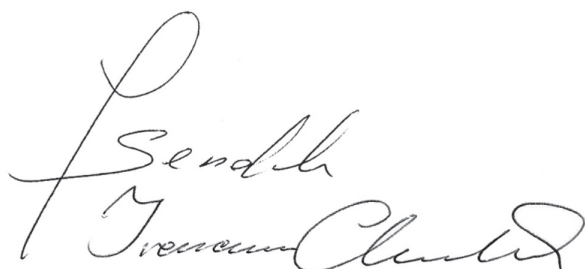

**BEST
PRODUCT
2014** High
Fidelity.pl

OPIS WZMACNIACZ MILLE


BEZKOMPROMISOWA KONSTRUKCJA składająca się z PRZEDWZMACNIACZA oraz DWÓCH MONOBLOKÓW ze wzmacniaczami mocy. Pomimo rozdzielonych na osobne obudowy członów wzmacniających, jest traktowany przez nas jako wzmacniacz zintegrowany, bez możliwości nabycia osobno przedwzmacniacza czy końcówek mocy. Takie podejście pozwala zachować kontrolę nad końcowym efektem dźwiękowym co stanowi dla naszej firmy priorytet.

PODSTAWOWE DANE PRZEDWZMACNIACZA

- impedancja wejściowa **10 K Ω**
- zniekształcenia nieliniowe poniżej **0,01 %**
- pasmo przenoszenia
10 Hz - 150 kHz $\pm$ 0 dB
- regulacja głośności przy użyciu 41 pozycyjnej drabinki rezystorowej
- hybrydowe zasilanie
(sieciowo-akumulatorowe)

PODSTAWOWE DANE WZMACNIACZA MOCY

- konstrukcja tranzystorowa pracująca w klasie „D” (ICEpower Bang&Olufsen)
- moc **1000 W** przy obciążeniu **4 Ohm**
- moc **500 W** przy obciążeniu **8 Ohm**
- pasmo przenoszenia w pełnym zakresie mocy **10 Hz - 40 kHz**
- dynamika **118 dB**
- Damping Factor $\geq$ **1000**
- Zniekształcenia **THD+N** przy mocy **1 W = 0,007 %**

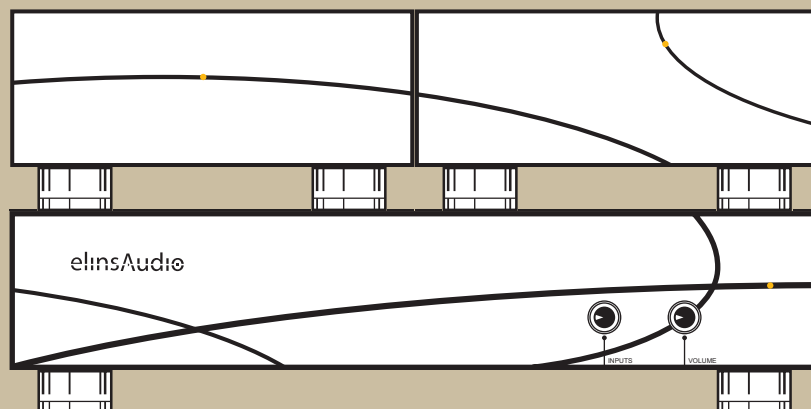

ZAWARTOŚĆ KARTONÓW

Zestaw dostarczany jest w dwóch kartonach przygotowanych specjalnie do tego celu. Zalecamy ich zachowanie wraz z konstrukcją wewnętrzną z pianki zabezpieczającej.

Karton nr 1 zawiera:

- przedwzmacniacz
- przewód zasilający (1 szt.)
- przewody sygnałowe RCA (2 szt.)

Karton nr 2 zawiera:

- monobloki/końcówki mocy (2 szt.)
- przewód zasilający (2 szt.)

WAŻNE INFORMACJE

- Po wyjęciu z kartonów urządzenia należy pozostawić w temperaturze pokojowej przynajmniej na godzinę.
- Wszelkie czynności związane z połączeniami (źródła dźwięku, kolumny głośnikowe, przewody zasilające, interkonekty, kable głośnikowe) należy przeprowadzać przed podłączeniem urządzeń do sieci (230 V - 50 Hz) lub (100-120 V - 50/60 Hz).
- Należy sprawdzić umiejscowienie fazy w przewodach zasilających. Przewody fazowe w gniazdkach przedwzmacniacza i końcówek mocy są oznaczone czerwonym punktem na tylnych panelach.
- Poprawne podłączenie gwarantuje prawidłową jakość brzmienia zestawu.
- Każdy nowy zestaw zanim trafi do sprzedaży jest testowany i „wygrzewany” przez minimum 500 godzin.
- Zestaw osiąga optymalne warunki pracy po minimum 45 minutach od włączenia.
- Produkt posiada 6 letnią gwarancję producenta.
- Nie należy otwierać obudowy ani dokonywać jakichkolwiek napraw czy przeróbek we własnym zakresie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zdrowia wskutek porażenia prądem elektrycznym.
- W razie pytań dotyczących zestawu prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą.



PRZEDWZMACNIACZ PANEL PRZEDNI

- pokrętło zmiany wejść /inputs/
- pokrętło regulacji głośności /volume/
- dioda LED

URZĄDZENIE POSIADA 6 WEJŚĆ RCA. SĄ ONE OZNACZONE NA TYLNYM PANELU CYFRAMI OD 1 DO 6

Wejście nr 1 odpowiada położeniu znacznika na pokrętle zmiany wejść „na godzinie 12.00”. Pozostałe wejścia: 2, 3, 4, 5, 6 uzyskujemy poruszając pokrętło odpowiednio w lewo.

Zmieniamy głośność kręcąc pokrętle odpowiednio zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy czym minimum odpowiada położeniu znacznika całkiem w lewo.


Dioda LED sygnalizuje stan przedwzmacniacza:

LED świecąca - ON (I)

LED wyłączona - OFF (0)

Przedwzmacniacz wyposażony został w system opóźnionego startu - dioda LED świeci nieznacznie.

Ostateczne uruchomienie następuje po 5 sek. Dioda LED świeci intensywnie.

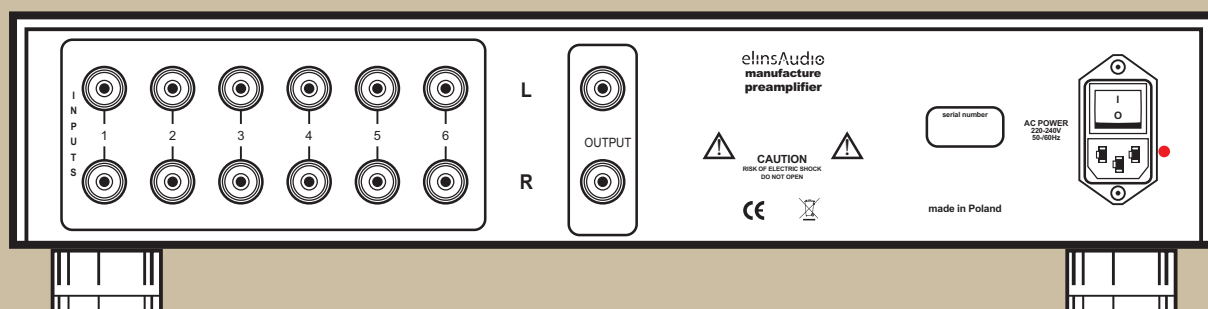

PRZEDWZMACNIACZ PANEL TYLNY

INPUTS

- sześć par gniazd wejściowych (RCA)
ponumerowanych od 1 do 6

OUTPUT

- para gniazd wyjściowych (RCA)
- oznaczenie „L” i „R” dotyczy gniazd
wejściowych i wyjścia

GNIAZDO SIECIOWE Z WYŁĄCZNIKIEM

Oznaczenie „O” - urządzenie wyłączone.
(dioda na przednim panelu nie świeci)

Oznaczenie „I” - urządzenie włączone.
(dioda na przednim panelu świeci
w kolorze bursztynowym)

(przewód fazowy oznaczony czerwonym
punktem)

Oznaczenia producenta:


Wzmocnienie: 6 dB

Pasma przenoszenia: 10 Hz - 150 kHz $\pm$ 0dB

Impedancja wejściowa: 10 kohm

Wymiary: 450 x 360 x 110 mm

Waga: 19 kg

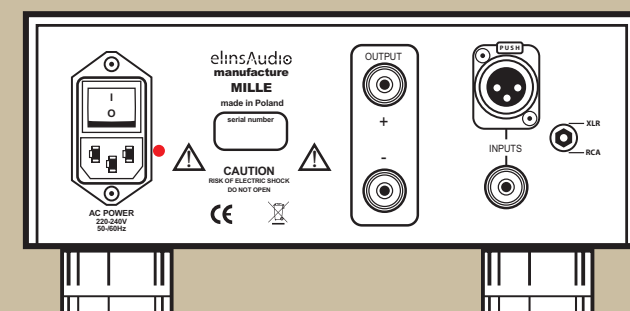

KOŃCÓWKA MOCY PANEL PRZEDNI

- dioda oznaczająca włączenie i wyłączenie (odpowiednio: dioda świeci w kolorze bursztynowym lub gaśnie)

KOŃCÓWKA MOCY PANEL TYLNY

- gniazdo sieciowe z wyłącznikiem (identyczne jak w przedwzmacniaczu) (przewód fazowy oznaczony czerwonym punktem)
- oznaczenia producenta


OUTPUT

- para gniazd wyjściowych głośnikowych oznaczone odpowiednio „+” i „-”

INPUTS

- gniazdo wejściowe
- górne symetryczne XLR
- dolne niesymetryczne RCA
- przełącznik pomiędzy wejściami - pozycja górna (XLR) i dolna (RCA)

Moc: 1000 W (RMS) przy obciążeniu 4 ohm / 500 W (RMS) przy obciążeniu 8 ohm / Maksymalny prąd na wyjściu: 50 A/ Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 40 kHz w całym zakresie mocy / Dynamika: 118 dB Damping Factor ≥ 1000 / Zniekształcenia THD+N przy mocy 1 W: 0,007 % / Zniekształcenia THD+N przy mocy 1000 W: 0,01 % / Waga: 11 kg/szt. / Wymiary: 225 x 360 x 110 mm /

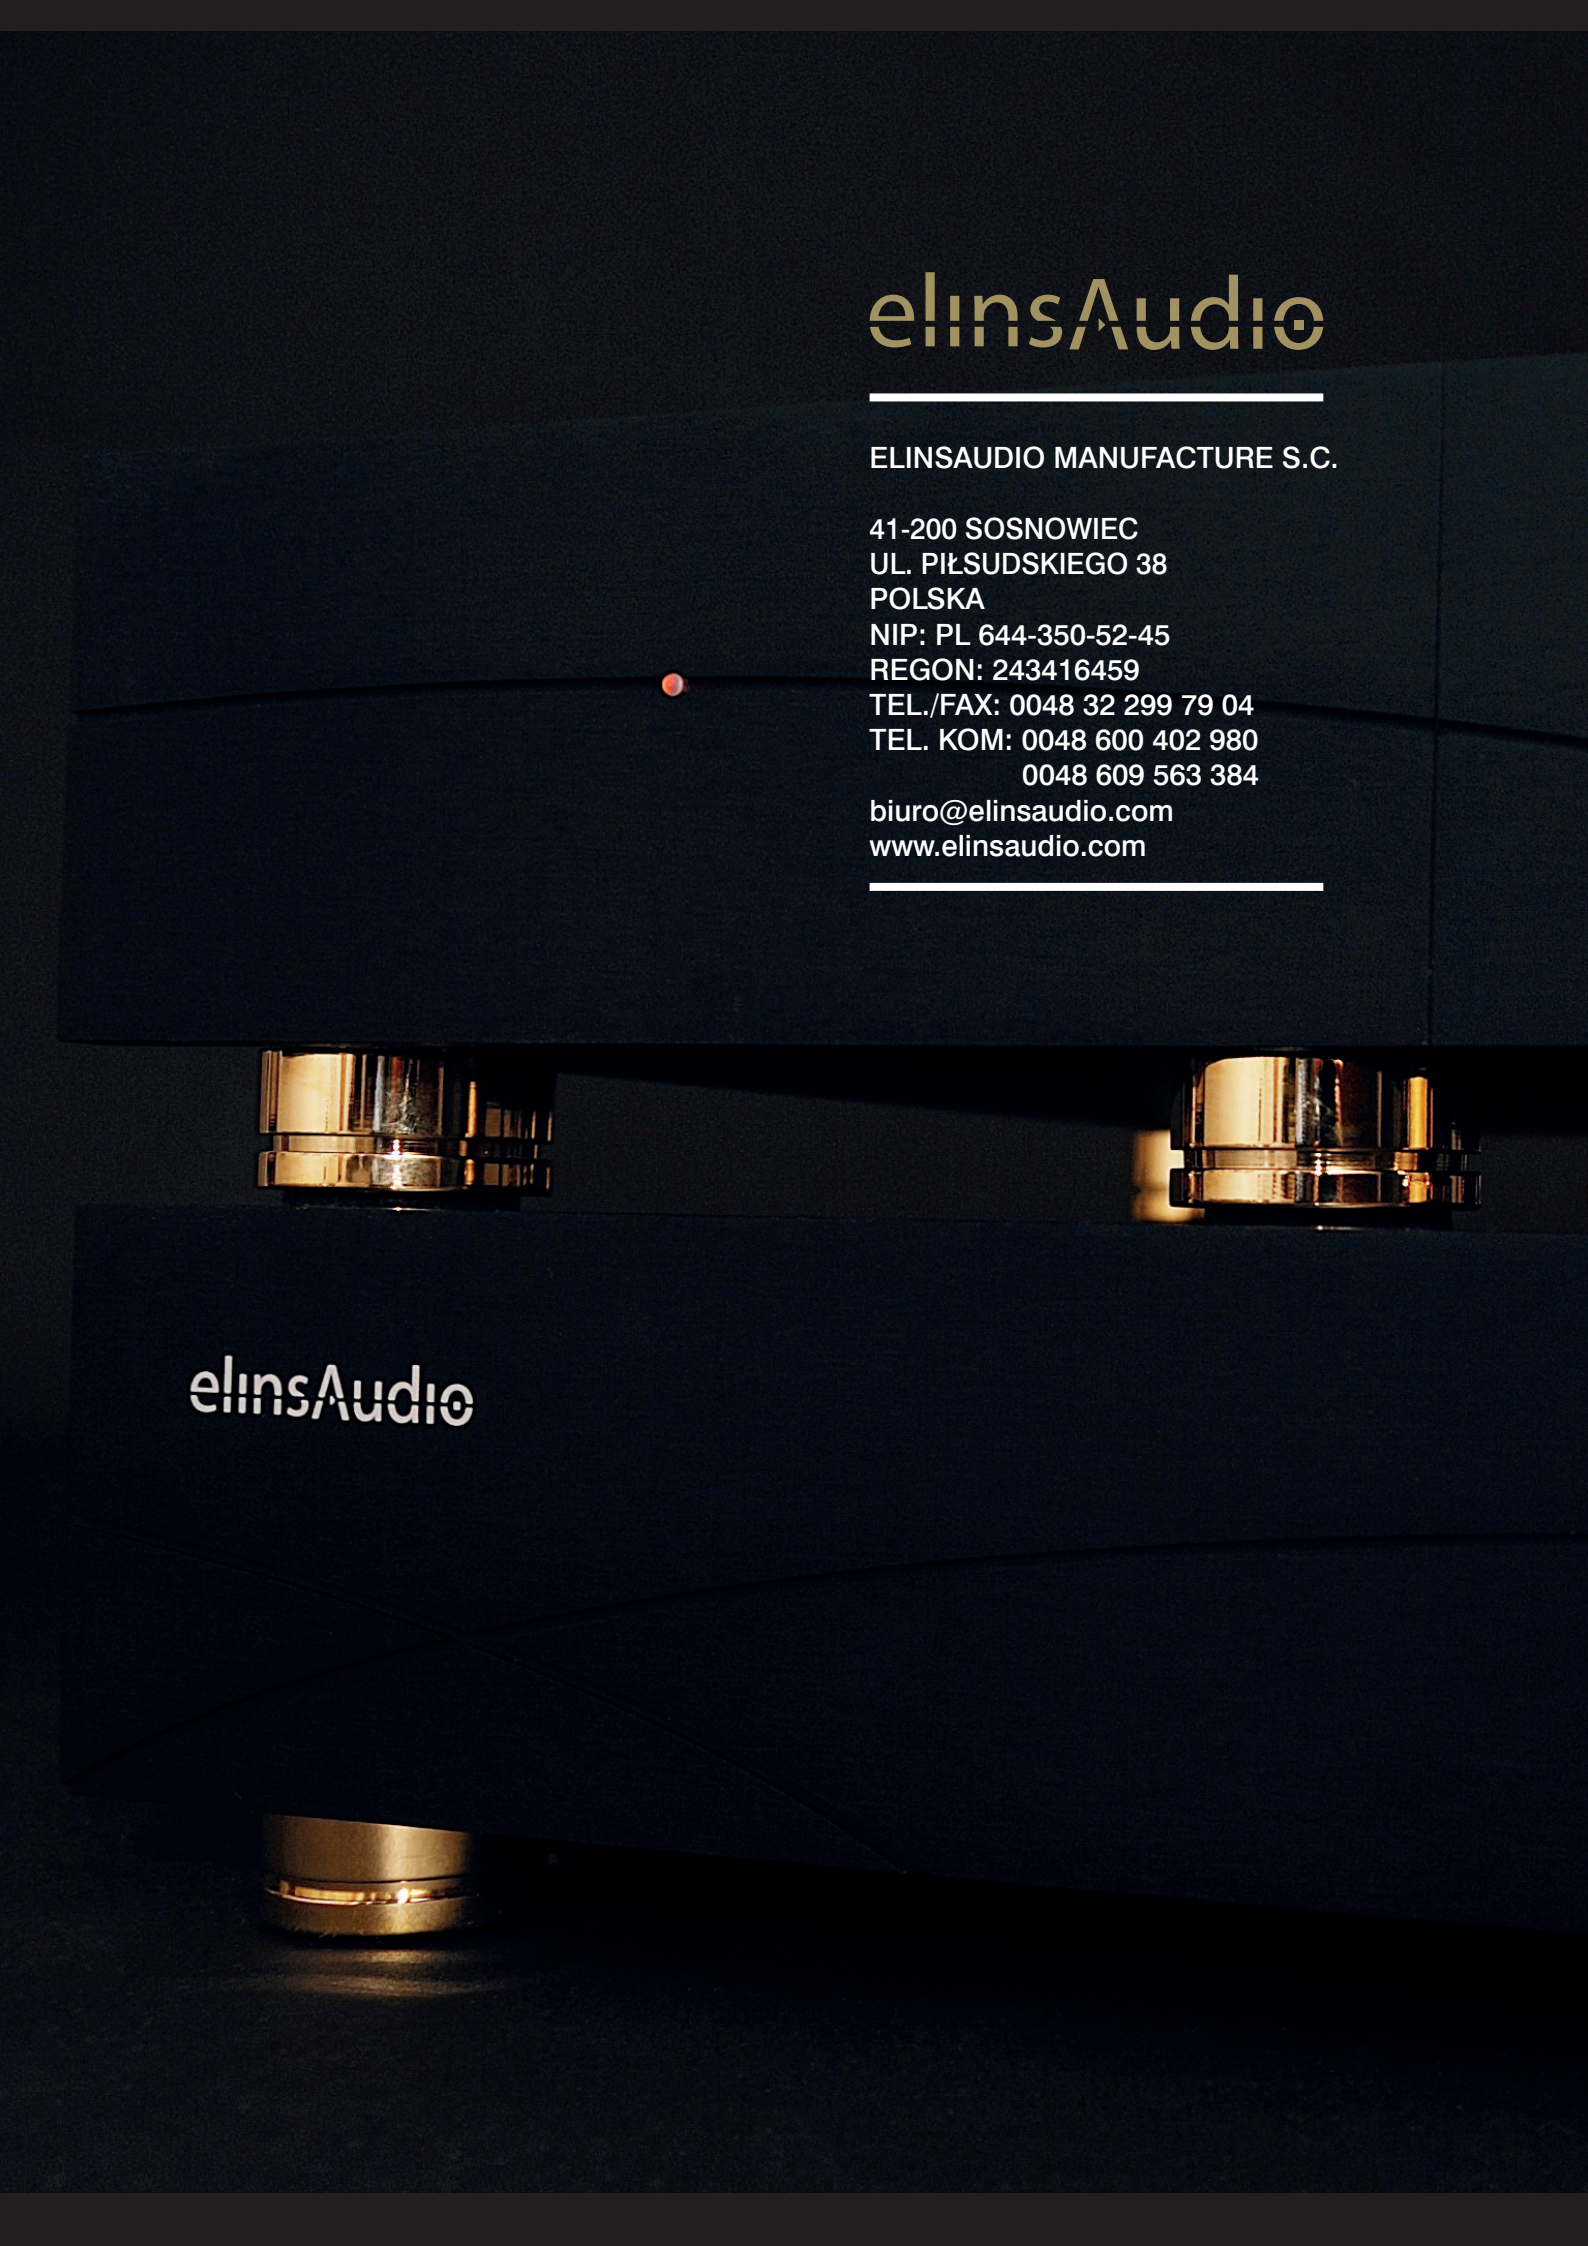

elinsAudio

ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C.

41-200 SOSNOWIEC
UL. PIŁSUDSKIEGO 38
POLSKA
NIP: PL 644-350-52-45
REGON: 243416459
TEL./FAX: 0048 32 299 79 04
TEL. KOM: 0048 600 402 980
0048 609 563 384
biuro@elinsaudio.com
www.elinsaudio.com

elinsAudio